


Plaque AccuTrac®

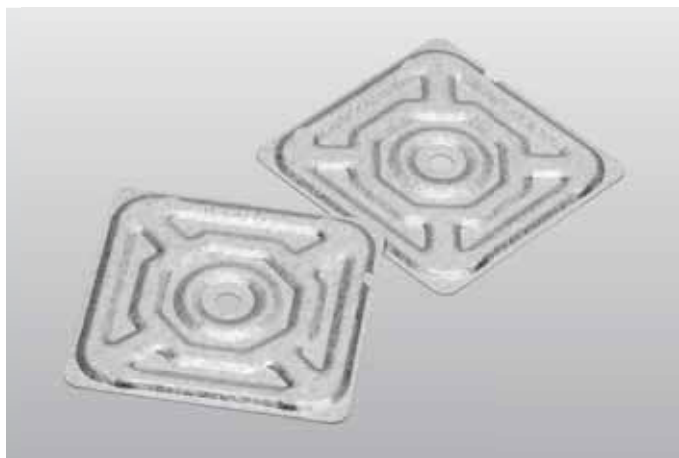

Présentation

Les plaques d'isolation en acier AccuTrac de Carlisle ont un revêtement Galvalume® et sont disponibles en deux modèles. La plaque AccuTrac encastrée carrée de 75 mm (3 po) peut être utilisée avec des attaches à tête hexagonale, des attaches à tête Phillips ou des attaches à carré conducteur. La plaque AccuTrac à fond plat carrée de 75 mm (3 po) s'utilise uniquement avec des attaches à tête Phillips.

Caractéristiques et avantages

- » Les plaques encastrées AccuTrac présentent des nervures renforcées pour une résistance supérieure à la flexion
- » Les plaques AccuTrac à fond plat peuvent être utilisées avec DensDeck® Prime, SECUROCK®, OSB et SecurShieldMC HD de ½ po
- » Les plaques sont emballées dans des paquets (125 par sachet) pour un chargement facile dans l'outil AccuTrac
- » Les plaques sont emballées dans des seaux étanches; deux embouts de tournevis Phillips sont compris
- » Approuvées par Factory Mutual et le comté de Dade

Caractéristiques et avantages d'amélioration de la productivité :

- » Productivité améliorée en comparaison avec les méthodes d'installation traditionnelles
- » L'utilisation de l'outil AccuTrac pour fixer l'isolation est jusqu'à 38 % plus rapide que les méthodes d'installation traditionnelles
- » L'outil AccuTrac permet aux utilisateurs de se tenir debout lors de l'installation des attaches au lieu de se pencher, rendant la tâche plus facile
- » Plus besoin d'installer les plaques d'isolation à la main : les plaques sont chargées automatiquement dans le soufflet AccuTrac
- » Une fois étalonnées, les attaches sont entraînées à la profondeur appropriée à chaque fois, assurant un engagement de filetage et des performances d'extraction maximum



Installation

1. Pour une utilisation avec des attaches InsulFast^{MC}, HD 14-10 et HP-X Fasteners^{MC} mesurant jusqu'à 150 mm (6 po), et à l'aide de l'outil AccuTrac pour fixer l'isolant.

Pour obtenir tous les renseignements relatifs à l'installation des plaques, consulter les spécifications fournies par Carlisle.

Précautions

- » Les plaques AccuTrac doivent être utilisées seulement pour fixer l'isolation avec l'outil AccuTrac.

Emballage

Style	Poids/carton – kg (lb)	Plaques/seau
Plat	19,52 (43)	1 000 par seau
Encastré	19,52 (43)	1 000 par seau

Les propriétés et caractéristiques typiques sont fondées sur des échantillons soumis à des essais et ne sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et renseignements sont destinés à servir de guide et ne reflètent pas la gamme de spécifications pour toute propriété particulière de ce produit.